TECHNISCHE DATEN

PASSAT COMPACT VARIANTEN

Typen	Leistung kW		Magazin Größe	Brennstoff		
	Holzpellets	Getreide	Brutto Liter	Holzpellets	Getreide	Hackschnitzel
C 1	11	8	400	X	X *	
C 2	23	19	400-650	X	X	X
C 4	42	36	400-650-1000	X	X	X
C 6	80	70	500 – 1000	X	X	X
C 8	93	80	500 – 1000	X	X	X
C 11	130	111	600 – 1000	X	X	X
C 16	185	158	600 – 1000	X	X	X

* Unter umständen müssen Holzpellets beigemischt werden.

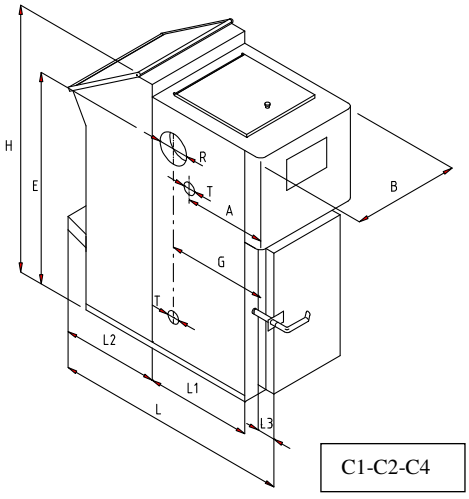

C1-C2-C4

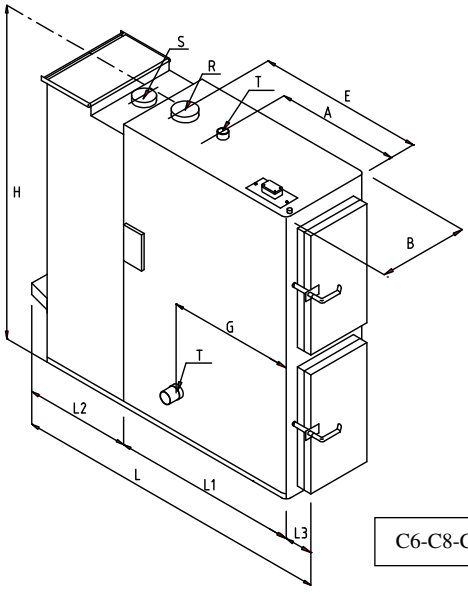

C6-C8-C11-C16

	C1	C2		C4			C6		C8		C11		C16	
Magazin	400	400	650	400	650	1000	500	1000	500	1000	600	1000	600	1000
H. Gesamthöhe mm	1560	1560	1520	1580	1580	1980	1850	2050	1850	2050	1860	2110	1930	2110
B: Breite mm	648	680	680	680	680	915	650	910	650	910	750	910	750	910
L1: Länge mm	460	580	580	690	690	690	1025		1150		1250		1325	
L2: Länge mm mit Schieber	650	650	1150	900	1150	1230	1080	1200	1080	1200	1080	1200	1080	1200
L3: Länge mm mit Handhebel		150					180							
L: Gesamtlänge mm	1275	1365	1865	1720	1970	2050	2285	2405	2410	2530	2510	2630	2585	2705
Gewicht kg	450	500	575	665	740	840	950		1200		1400		1600	
E . Rauchrohr mm	1050	1195	1195	1335	1335	1335	990	990	990	990	1075	1075	1260	1260
A:länge Vorlauf mm	275	310	310	400	400	400	655	655	655	655	660	660	810	810
G:länge Rücklauf mm	435	515	515	625	625	625	720	720	665	665	605	605	1150	1150
R: Durchmesser Rauchrohr mm	133	160	160	160	160	160	200	200	250	250	300	300	300	300
T: Rohranschluss	1“	1“	1“	1“	1“	1“	2“	2“	2“	2“	2,5“	2,5“	2,5“	2,5“
Heizfläche m^2	1,9	2,5	2,5	4	4	4	6	6	8	8	11	11	16	16
Wasserinhalt im Kessel	55 L	60 L	60 L	110 L	110 L	110 L	220 L	220 L	290 L	290 L	350 L	350 L	490 L	490 L
Prüfdruck/Arbeitsdruck bar	4/2,5	4/2,5	4/2,5	4/2,5	4/2,5	4/2,5	4/2,5	4/2,5	4/2,5	4/2,5	4/2,5	4/2,5	4/2,5	4/2,5
El. Anschluss	3x400V	3x400V	3x400V	3x400V	3x400V	3x400V	3x400V	3x400V	3x400V	3x400V	3x400V	3x400V	3x400V	3x400V